



SPÜLTECHNIK
UNIVERSALSPÜLMASCHINEN

UP | UX



DAS BESSERE ODER DAS BESTE – SIE HABEN DIE WAHL!



PROFI-LINIE

Die **PROFI**-Linie – alles, was eine professionelle Spülmaschine braucht. Die erfolgreiche Produktserie von HOBART findet sich überall dort im Einsatz, wo entsprechend dem Spülaufkommen und der Verschmutzung des Spülguts die saubere Arbeit eines echten Profis gefragt ist. Sie vereint effiziente Spültechnik mit hohem Bedienkomfort und geringen Betriebskosten. Zahlreiche Ausstattungsoptionen machen die **PROFI**-Linie zur maßgeschneiderten Spüllösung für vielfältigste Anwendungsbereiche.

PREMAX-LINIE

Die **PREMAX**-Linie ist das richtige Modell für alle, die mehr wollen. Denn **PREMAX** setzt Maßstäbe. Und das in allen Bereichen: minimalste Betriebskosten und beeindruckender Bedienkomfort vereint mit maximaler Leistung. Die **PREMAX**-Linie ist die wirtschaftlichste und innovativste Spülmaschinenlinie auf dem Markt. Zusätzlich zu der Ausstattung der **PROFI**-Modelle überzeugt **PREMAX** durch einzigartige Produkteigenschaften und ist der ideale Partner für höchste Ansprüche an eine perfekte Spülorganisation.

PREMAX-LINIE EXKLUSIV

Die exklusiven **PREMAX**-Features sind durch diesen Schriftzug und einen goldenen Hintergrund gekennzeichnet.

UNSCHLAGBARES FASSUNGSVERMÖGEN UND STÄRKSTE WASCHLEISTUNG

IHRE VORTEILE:

- Die HOBART-Universalspülmaschinen finden überall dort Ihren Einsatz, wo großformatiges Spülgut und Utensilien gespült werden müssen. Wir bieten Ihnen entsprechend Ihrem Spülaufkommen und den Anforderungen vor Ort das perfekt auf Sie abgestimmte Modell. Leistungsstark und wirtschaftlich.

EXKLUSIV BEI HOBART:

- Maximales Fassungsvermögen: Durch das einmalige seitliche Waschsyste^m erreichen HOBART Universalspülmaschinen die dreifache Kapazität pro Spülgang im Vergleich zu einer normalen Universalspülmaschine.
- Effiziente Spülsysteme mit Reiniger-Direkt-Sprühsystem oder Dampfwaschung erzielen auch bei eingetrockneten Speiseresten ein optimales Spülergebnis und reduzieren das manuelle Vorreinigen deutlich.
- Wirtschaftlichste Spültechnik: Durch moderne Wärmerückgewinnungssysteme können langfristig Energieeinsparungen von über 3.500 € pro Jahr erzielt werden.





UNSERE MODELLE



PREMAX UP

Einzigste Universalspülmaschine mit seitlichem Waschsystem. Im Vergleich zu anderen Modellen bietet die **PREMAX UP** dadurch die 3-fache Kapazität auf gleichem Raum. Innovative und effiziente Reinigungssysteme sorgen für ein perfektes Spülergebnis bei deutlich reduzierter manueller Vorreinigung.



PREMAX UPT

Die **PREMAX UPT** bietet die Vorzüge der **PREMAX UP** kombiniert mit dem doppelten Fassungsvermögen im Vergleich zu einer herkömmlichen Doppelkorb-Universalspülmaschine.



PROFI UX

Reinigt Töpfe, Schwarzeschirr, Bleche, Kisten und Körbe mit perfektem Spülergebnis. Nur bei HOBART können 4 Bäckerkörbe in einem Spülgang gereinigt werden.



PROFI UXT

Das richtige Modell für hohes Spülaufkommen. Das Modell **PROFI UXT** bietet das doppelte Fassungsvermögen im Vergleich zur **PROFI UX** und kann gleichzeitig 6 Bäckerkörbe spülen.



PROFI UXTH

Das Haubenmodell erleichtert das Be- und Entladen der Maschine. Durch die Durchschubmöglichkeit ist das Vorabräumen komfortabel und ergonomisch.



PROFI UXTLH

Die überdurchschnittliche Einschubhöhe der **PROFI UXTLH** bietet Platz, erhöht die Kapazität pro Spülgang im Besonderen bei Blechen und Bäckerkörben und ist somit ideal für den Einsatz in Bäckereien.

SPÜLERGEBNIS

VAPO-ACTIVE DAMPFWASCHUNG

Stark eingetrocknete Speisereste, insbesondere Stärke und Eiweiß sind eine Herausforderung für jede Universalspülmaschine. In Ergänzung zur POWER Waschung unterstützt bei der **PREMAX** UP Dampf das Ablösen von hartnäckigen Verschmutzungen während der Waschung ohne zusätzliche mechanische Hilfsmittel. Stärke- und Eiweißreste werden aufgeweicht und abgelöst. Darüber hinaus erhöht der Dampf die Waschtemperatur und erhöht die Effizienz der Reinigungsschemie.

REINIGER-DIREKT-SPRÜHSYSTEM

Das manuelle Voreinweichen und Vorreinigen des Spülguts nimmt viel Zeit in Anspruch. Für ein optimales Spülergebnis bei herkömmlichen Technologien ist dies aber eine notwendige Voraussetzung. Das serienmäßige HOBART Reiniger-Direkt-Sprühsystem benetzt bei der **PREMAX** UP das Spülgut nach der Vorwaschung mit Reiniger und weicht hartnäckigste Verschmutzungen auf. Dadurch lösen sich stark haftende Speisereste vom Spülgut und können von der anschließenden Waschung abgespült werden. Manuelles Voreinweichen und Vorreinigen des Spülguts wird dadurch deutlich reduziert.



GENIUS-X² FEINFILTERSYSTEM

Eine dauerhaft saubere Waschlauge ist die Voraussetzung für das beste Spülergebnis sowie geringen Reiniger- und Wasserverbrauch. Mit dem weiterentwickelten GENIUS-X² Feinfiltersystem wird die Waschlauge während des Waschvorgangs permanent durch ein System aus Filtern geleitet. Schmutzpartikel werden parallel zum Waschzyklus abgepumpt. Vor der Frischwasserklarspülung werden die restlichen Schmutzpartikel abgepumpt. Die Waschlauge wird mit dem Frischwasser der nachfolgenden Klarspülung regeneriert. Dadurch wird sie optimal erneuert und garantiert ein noch besseres Spülergebnis. GENIUS-X² reinigt sich beim Abpumpen selbstständig und reduziert den Reinigerverbrauch deutlich.



ROTOR-X WASCHSYSTEM

Ein einwandfreies Spülergebnis wird erreicht, indem der Reiner flächendeckend auf das Spülgut einwirkt, Verschmutzungen löst und bindet. Dazu muss die Waschlauge jede Stelle des Spülguts benetzen; je öfter und intensiver das geschieht, desto besser ist das Ergebnis. Das drehende ROTOR-X Waschsystem besteht aus je einem Kreuzwascharm oben und unten. Die Rotation der Wascharme erzeugt die notwendige Waschmechanik, gleichzeitig bringen die Weitwinkeldüsen der Wascharme die Waschlauge durch einen präziseren Sprühfächer an jede Stelle des Spülguts. Das ROTOR-X Waschsystem garantiert ein hervorragendes Reinigungsergebnis auf ganzer Fläche.




SIEB-EINSATZKONTROLLE

Eine reine Waschlauge ist Voraussetzung für ein sauberes und hygienisches Spülergebnis. Filtersysteme tragen in erheblichem Maße dazu bei, dass die Waschlauge sauber bleibt. Die Sieb-Einsatzkontrolle prüft permanent, ob das Sieb richtig eingesetzt ist. Anderenfalls zeigt die Steuerung einen Warnhinweis an. Wird das Sieb richtig eingesetzt kann der Betrieb fortgesetzt werden.

POWER WASCHUNG

Je mehr Zeit zwischen der Nutzung von Utensilien, Blechen und Schwarzeschirr und der Reinigung vergeht, desto stärker haftet der Schmutz am Spülgut. Nach einer längeren Antrocknungszeit kann es notwendig sein, das Spülgut entweder vorzureinigen oder die Utensilien mehrmals zu spülen, um ein einwandfreies Spülergebnis zu erhalten. Die POWER Waschung erzeugt einen höheren Waschdruck, der auch hartnäckigste Verschmutzungen ohne Vorreinigung löst und abspült. Die POWER Waschung mit speziellen Impuls-Düsen garantiert auch bei schwer löslichen Lebensmittlrückständen ein hygienisch einwandfreies Ergebnis.



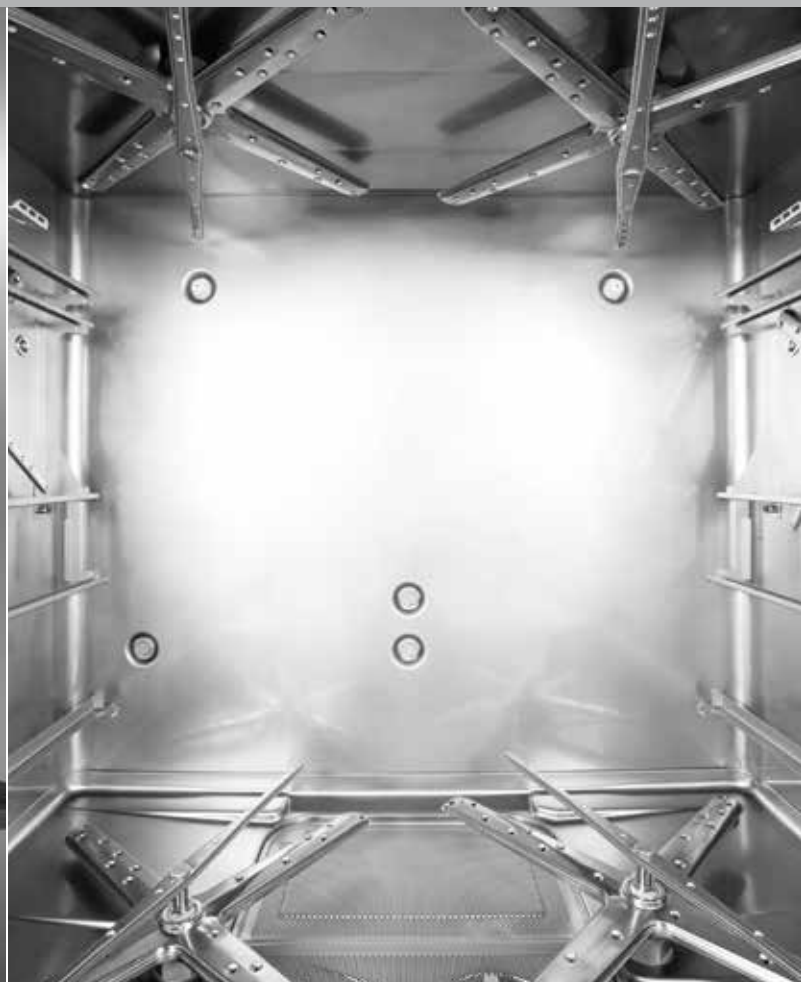

WIRTSCHAFTLICHKEIT

HÖHERE KAPAZITÄT UND FLEXIBILITÄT

In Universalspülmaschinen wird meist großes und sperriges Spülgut gewaschen und die Maschinen stehen im Dauerbetrieb. Die Kapazität der Spülkammer wird aber nicht immer voll ausgenutzt. Mit den intelligenten seitlichen Führungsschienen von HOBART kann die Kapazität gegenüber herkömmlichen Universalspülmaschinen um das bis zu Dreifache erhöht werden. Die erhöhte Kapazität senkt in einem Zug Spülzyklen und damit den Arbeitsaufwand um bis zu 1.065 Stunden pro Jahr. * Einmalig am Markt ist auch die Flexibilität der **PREMAX UP**. In einem Zyklus können GN-Schalen, große Töpfe und sogar EN-Container gespült werden. Die **PREMAX UP** ist damit universell einsetzbar und hervorragend für den Einsatz in der Gastronomie, Metzgereien, Kantinen und Krankenhäusern geeignet.



* bei 300 GN-Schalen / Tag, 365 Tage / Jahr

	UP	herkömmliches Modell	UPT	herkömmliches Modell
GN* Schalen/Tag	300	300	500	500
GN* /Spülgang	6	2	8	4
Spülgänge/Tag	50	150	63	125
Spülgänge/h	24	30	24	30
Arbeitsaufwand/Tag in h	2,08	5,00	2,60	4,17
Arbeitstage / Jahr	365	365	365	365
Arbeitsaufwand / Jahr in h	760	1825	951	1521
Ersparnis PREMAX in h	1.065		570	

ABLUF-WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Die optionale Abluft-Wärmerückgewinnung mit integrierter Türöffnung VAPOSTOP nutzt die Energie aus dem heißen Wrasen zur Erwärmung des Frischwassers. Das einströmende Kaltwasser wird über den Wärmetauscher um ca. 20 °C erwärmt und reduziert den Energiebedarf zum Erreichen der erforderlichen Klarspültemperatur um bis zu 7,8 kWh. Bis zu 2.140 € pro Jahr können eingespart werden.



JÄHRLICHE EINSPARUNG DURCH ABLUF-WÄRMERÜCKGEWINNUNG

PREMAX-LINIE

BETRIEBSTAGE IM JAHR	SPÜLDAUER IN STUNDEN PRO TAG			
	2	3	4	5
220	516 €	774 €	1.032 €	1.290 €
300	703 €	1.055 €	1.407 €	1.758 €
365	856 €	1.284 €	1.712 €	2.140 €

Berechnungsgrundlage:
Auslastung mit durchschnittlich 24 Körben/h (Theoretische Korbleistung)
Energiekosten 0,15 Euro pro kWh

PROFI-LINIE

BETRIEBSTAGE IM JAHR	SPÜLDAUER IN STUNDEN PRO TAG			
	2	3	4	5
220	345 €	518 €	691 €	864 €
300	471 €	707 €	942 €	1.178 €
365	573 €	860 €	1.146 €	1.433 €

Berechnungsgrundlage:
Auslastung mit durchschnittlich 30 Körben/h (Theoretische Korbleistung)
Energiekosten 0,15 Euro pro kWh



WIRTSCHAFTLICHKEIT

ABWASSERWÄRMERÜCKGEWINNUNG

Bei einer gewerblichen Spülmaschine wird nach jedem Spülvorgang der Schmutz mit einer genau definierten Menge Wasser aus dem Tank gepumpt. Das Abwasser hat eine durchschnittliche Temperatur von ca. 60°C. Die in Form von Wärme gespeicherte Energie geht dabei verloren. Die Wärmerückgewinnung hingegen leitet das heiße Abwasser dem einströmenden Kaltwasser in einem Wärmetauscher entgegen. In dem dadurch stattfindenden Wärmeaustausch wird das Frischwasser auf ca. 45°C erwärmt. Der Energiebedarf zum Erreichen der endgültigen Klarspültemperatur von ca. 85°C wird je nach Modell um bis zu 12,9 kWh reduziert und spart bis zu 3.533 € pro Jahr.* Die Wärmerückgewinnung senkt die Betriebskosten.

* bei 15 Cent / kWh, 5h / Tag, 365 Tage / Jahr

JÄHRLICHE EINSPARUNG DURCH ABWASSER-WÄRMERÜCKGEWINNUNG

PREMAX-LINIE

BETRIEBSTAGE IM JAHR	SPÜLDAUER IN STUNDEN PRO TAG			
	2	3	4	5
220	852 €	1.278 €	1.703 €	2.129 €
300	1.161 €	1.742 €	2.323 €	2.904 €
365	1.413 €	2.120 €	2.826 €	3.533 €

Berechnungsgrundlage:
Auslastung mit durchschnittlich 24 Körben/h (Theoretische Korbleistung)
Energiekosten 0,15 Euro pro kWh

PROFI-LINIE

BETRIEBSTAGE IM JAHR	SPÜLDAUER IN STUNDEN PRO TAG			
	2	3	4	5
220	570 €	856 €	1.141 €	1.426 €
300	778 €	1.167 €	1.556 €	1.944 €
365	946 €	1.419 €	1.893 €	2.366 €

Berechnungsgrundlage:
Auslastung mit durchschnittlich 30 Körben/h (Theoretische Korbleistung)
Energiekosten 0,15 Euro pro kWh

Eine Kombination der Abwasser- und Abluft-Wärmerückgewinnung ist auf Anfrage verfügbar.

ABLUFTENERGIESPEICHER

Beim Öffnen einer herkömmlichen Haubenmaschine entweicht der heiße Dampf an der offenen Rückseite der Haube. Der Innenraum und die Haube selbst kühlen dabei aus. Während des nachfolgenden Spülprogramms entziehen der abgekühlte Innenraum und die abgekühlte Haube dem Spülwasser Wärme. Um die notwendigen Temperaturen in der Maschine zu erreichen, muss dieser Energieverlust durch Heizleistung ausgeglichen werden. Der Abluft-Energiespeicher bei den Modellen **PROFI UXTH** und **PROFI UXTLH** beruht auf einer nach allen Seiten hin geschlossenen Haube. Bei geöffneter Maschine verbleibt der heiße Dampf in der Haube. Die Wärmeenergie bleibt erhalten und muss im folgenden Spülgang nicht neu zugeführt werden. Das spart bis zu 5 kWh oder bis zu ca. 1.370 € im Jahr.* Der Abluft-Energiespeicher spart Energie und reduziert die Betriebskosten.

* bei 15 Cent/kWh, 5h/Tag, 365 Tage/Jahr







BEDIENUNG

FÜLLSTANDSANZEIGE

Die integrierte Füllstandsanzeige weist auf den Zeitpunkt des Nachfüllens von Reiniger und Klarspüler hin. Dadurch wird ein dauerhaft einwandfreies Spülergebnis garantiert.



SIEB-VERSCHMUTZUNGSSENSOR

Ein sehr hoher Schmutzeintrag in die Maschine kann dazu führen, dass sich Siebe zusetzen. Der Sieb-Verschmutzungssensor registriert das und zeigt einen Warnhinweis an der Steuerung an. Diese Funktion unterstützt das Bedienpersonal und stellt den kontinuierlichen Spülbetrieb sicher.

HYGIENEPROGRAMM

Im Laufe der Zeit lagern sich in der Maschine Kalk und Schmutzpartikel ab. Das patentierte Hygieneprogramm mit dem Hygiene-Tab INTENSIV beseitigt wirkungsvoll Kalk und Schmutzrückstände und sorgt für einen angenehmen Duft. Das Programm wird nach einer festgelegten Anzahl von Spülzyklen angezeigt.



FLEXIBILITÄT

MAXIMALES FASSUNGSVERMÖGEN

Für große Spülaufkommen bietet das Modell **PREMAX UPT** die richtige Lösung: das doppelte Fassungsvermögen gegenüber herkömmlichen Doppelkorb-Universalspülmaschinen bietet Platz für das gleichzeitige Spülen von bis zu 8 GN-Schalen (1/1), 5 EN-Behältern oder Kombinationen dieser Spülgüter mit anderem Schwarzeschirr. Unnötige Wartezeiten werden eingespart und ein kontinuierlicher Arbeitsablauf ist gewährleistet.

DOPPELTES FASSUNGSVERMÖGEN

Für große Spülaufkommen bieten die Modelle **PROFI UXT/ UXTH** und **UXTLH** die richtige Lösung: das doppelte Fassungsvermögen bietet Platz für bis zu 6 Bäckerkörbe, 16 Backbleche oder 3 EN-Behälter. Unnötige Wartezeiten werden eingespart und ein kontinuierlicher Arbeitsablauf ist gewährleistet.

MASCHINENHÖHE 2 IN 1


Je nach Gegebenheiten vor Ort kann die Maschinenhöhe bei der **PROFI UX** und **UXT** bei geöffneter Tür um 217 mm reduziert werden. Der Einsatz der Maschine ist so auch in Räumen mit geringer Deckenhöhe sicher gestellt. Die Einschubhöhe beträgt dann 650 mm.

EINSCHUBHÖHE L

Die überdurchschnittliche Einschubhöhe bietet je nach Modell Platz für bis zu 4 Bäckerkörbe, große Serviertabletts und Backbleche (600 x 800 mm).


ZEICHNUNGEN

UX

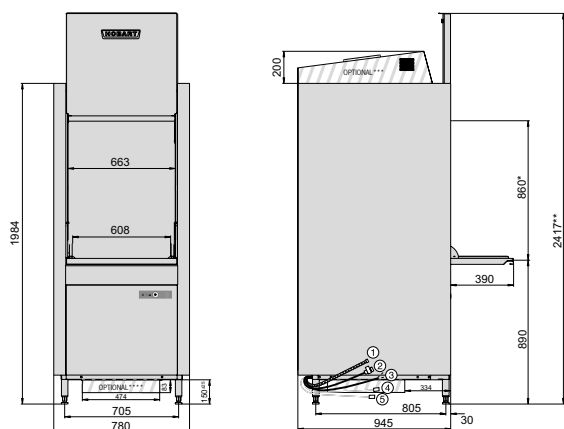


- * Einschubhöhe kann auf 650 mm reduziert werden
- ** Höhe bei geöffneter Tür kann auf 2.200 mm reduziert werden
- *** bei Abluftwärmerückgewinnung
- **** bei Abwasserwärmerückgewinnung

UP

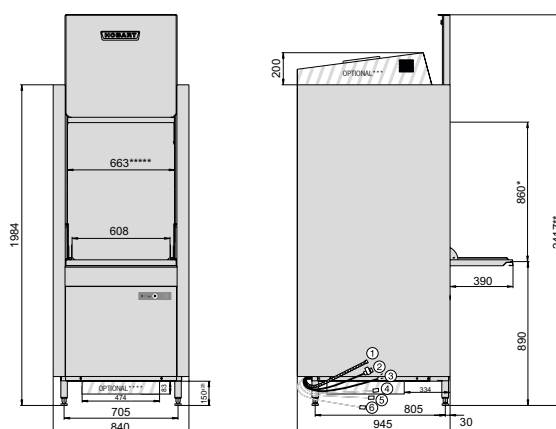


- * Einschubhöhe kann auf 650 mm reduziert werden
- ** Höhe bei geöffneter Tür kann auf 2.200 mm reduziert werden
- *** bei Abluftwärmerückgewinnung
- **** bei Abwasserwärmerückgewinnung

UXT

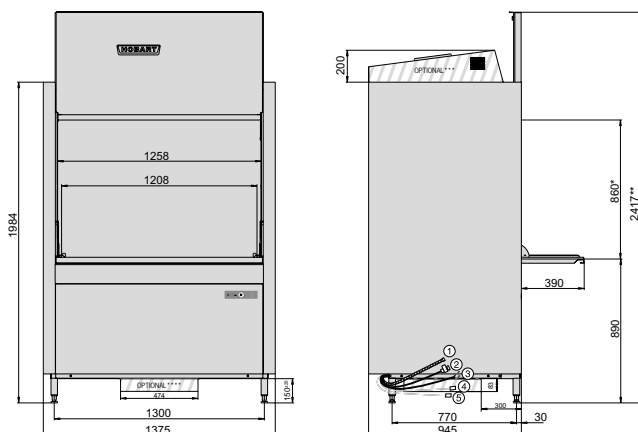


- * Einschubhöhe kann auf 650 mm reduziert werden
- ** Höhe bei geöffneter Tür kann auf 2.200 mm reduziert werden
- *** bei Abluftwärmerückgewinnung
- **** bei Abwasserwärmerückgewinnung

UPT

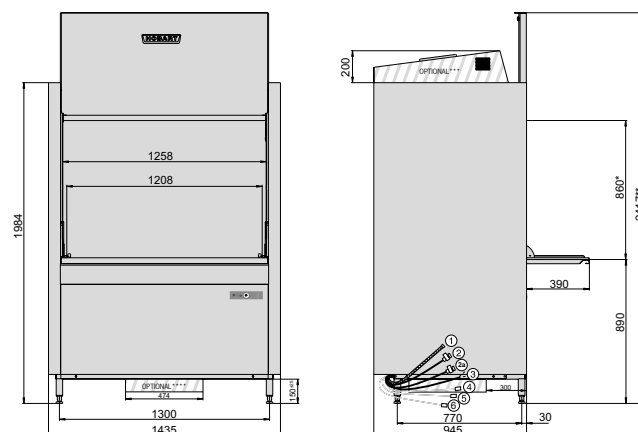


- * Einschubhöhe kann auf 650 mm reduziert werden
- ** Höhe bei geöffneter Tür kann auf 2.200 mm reduziert werden
- *** bei Abluftwärmerückgewinnung
- **** bei Abwasserwärmerückgewinnung

UXTH

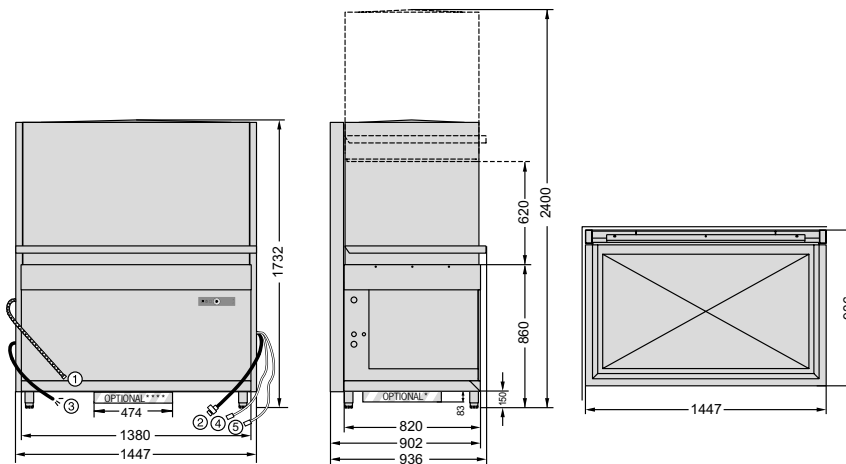

- * Einschubhöhe kann auf 650 mm reduziert werden
- ** Höhe bei geöffneter Tür kann auf 2.200 mm reduziert werden
- *** bei Abluftwärmerückgewinnung
- **** bei Abwasserwärmerückgewinnung

UXTLH

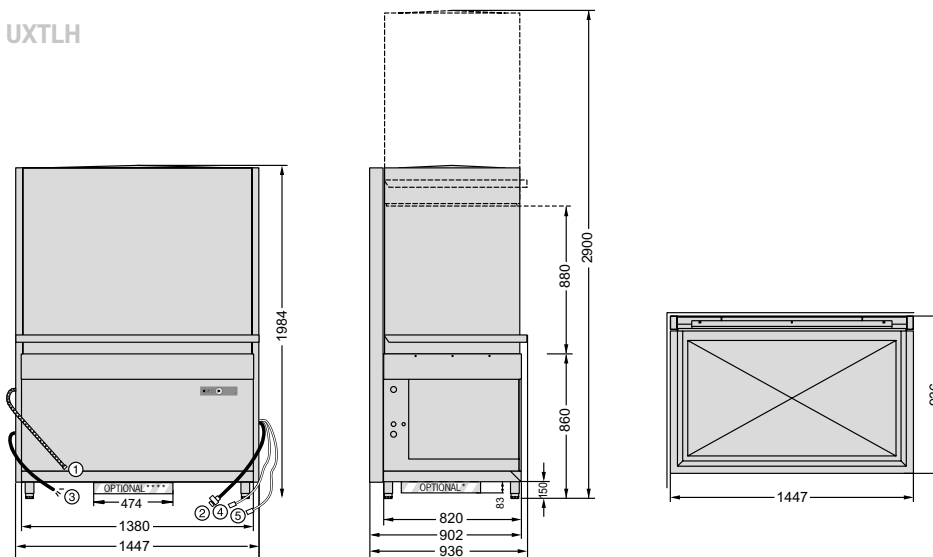

- * Einschubhöhe kann auf 650 mm reduziert werden
- ** Höhe bei geöffneter Tür kann auf 2.200 mm reduziert werden
- *** bei Abluftwärmerückgewinnung
- **** bei Abwasserwärmerückgewinnung

AUSSTATTUNG

PROFI-LINIE

MODELLE	UX			UXT			UXTH	
MODELLART	Fronttür			Fronttür			Haube	
SPÜLGUT								
Beschreibung	Töpfe, GN-Schalen, Serviertablets & Utensilien aller Art; 2 EN-Behälter; 8 Bleche bis 600 x 800 mm; 4 Bäckerkörbe			Töpfe, GN-Schalen, Serviertablets & Utensilien aller Art; 3 EN-Behälter; 16 Bleche bis 600 x 800 mm; 6 Bäckerkörbe			Töpfe, GN-Schalen & Utensilien aller Art; 3 EN-Behälter; 8 Bleche bis 600 x 800 mm; 3 Bäckerkörbe	
SPÜLERGEBNIS								
VAPO-ACTIVE Dampfwaschung	–			–			–	
Reiniger-Direkt-Sprühsystem	–			–			–	
GENIUS-X² Feinfiltersystem	●			●			●	
ROTOR-X Waschsystem	●			●			●	
Sieb-Einsatzkontrolle	●			●			●	
POWER Waschung	●			●			●	
WIRTSCHAFTLICHKEIT								
Höhere Kapazität und Flexibilität	–			–			–	
Abwasser-Wärmerückgewinnung	○			○			○	
Abluft-Wärmerückgewinnung	○			○			–	
Klarspülpumpe	●			●			●	
Abluft-Energiespeicher	–			–			●	
Wärme- und schallisolierte Haube	–			–			○	
BEDIENUNG								
VAPOSTOP* Türöffnung	○			○			–	
SMARTRONIC Ein-Knopf-Bedienung	●			●			●	
Restlaufanzeige	●			●			●	
Integrierte Wasserenthärtung	○			– *			– *	
Füllstandsanzeige	●			●			●	
Sieb-Verschmutzungssensor	●			●			●	
Hygieneprogramm	●			●			●	
Eckaufstellung möglich	–			–			○	
Reiniger- u. Klarspülmitteldosierung	●			●			●	
FLEXIBILITÄT								
Maximales Fassungsvermögen	–			–			–	
Doppeltes Fassungsvermögen	–			●			●	
Maschinenhöhe 2 in 1	●			●			–	
Einschubhöhe L	●			●			–	
OPTIONALES ZUBEHÖR	passendes Zubehör	Set 1	Set 2	passendes Zubehör	Set 1	Set 2	passendes Zubehör	Set 1
Grundkorb 01-510508-1	x	■	■					
Grundkorb 323741				x	■	■	x	
Universaleinsatz 323753	x	■		x		■	x	■
Bleicheinsatz 323637	x		■	x			x	
Universalkorb C-01-07	x	■		x		■	x	■
Rollenkorb 326102-1							x	■

● Inklusive

○ Optional

– Nicht vorhanden

■ Im Set inklusive

* Externe Wasserenthärtung empfohlen

PROFI-LINIE			PREMAX-LINIE					
MODELLE	UXTLH		UX			UPT		
MODELLART	Haube		Fronttür			Fronttür		
SPÜLGUT								
Beschreibung	Töpfe, GN-Schalen, Serviertablets & Utensilien aller Art; 3 EN-Behälter; 16 Bleche bis 600 x 800 mm; 6 Bäckerkörbe		Töpfe, Serviertablets & Utensilien aller Art; 6 GN-Schalen (1/1); 4 EN-Behälter			Töpfe, Serviertablets & Utensilien aller Art; 8 GN-Schalen (1/1); 5 EN-Behälter		
SPÜLERGEBNIS								
VAPO-ACTIVE Dampfwaschung	–		● PREMAX-LINIE EXKLUSIV			● PREMAX-LINIE EXKLUSIV		
Reiniger-Direkt-Sprühsystem	–		● PREMAX-LINIE EXKLUSIV			● PREMAX-LINIE EXKLUSIV		
GENIUS-X² Feinfiltersystem	●		●			●		
ROTOR-X Waschsystem	●		●			●		
Sieb-Einsatzkontrolle	●		●			●		
POWER Waschung	●		●			●		
WIRTSCHAFTLICHKEIT								
Höhere Kapazität und Flexibilität	–		● PREMAX-LINIE EXKLUSIV			● PREMAX-LINIE EXKLUSIV		
Abwasser-Wärmerückgewinnung	○		○			○		
Abluft-Wärmerückgewinnung	–		○			○		
Klarspülpumpe	●		●			●		
Abluft-Energiespeicher	●		–			–		
Wärme- und schallisolierte Haube	○		–			–		
BEDIENUNG								
VAPOSTOP* Türöffnung	–		○			○		
SMARTRONIC Ein-Knopf-Bedienung	●		●			●		
Restlaufanzeige	●		●			●		
Integrierte Wasserenthärtung	– *		●			– *		
Füllstandsanzeige	●		●			●		
Sieb-Verschmutzungssensor	●		●			●		
Hygieneprogramm	●		●			●		
Eckaufstellung möglich	○		–			–		
Reiniger- u. Klarspülmitteldosierung	●		●			●		
FLEXIBILITÄT								
Maximales Fassungsvermögen	–		● PREMAX-LINIE EXKLUSIV			● PREMAX-LINIE EXKLUSIV		
Doppeltes Fassungsvermögen	●		–			●		
Maschinenhöhe 2 in 1	–		–			–		
Einschubhöhe L	●		●			●		
OPTIONALES ZUBEHÖR	passendes Zubehör	Set 1	passendes Zubehör	Set 1 ML 71600	Set 2 ML 71601	passendes Zubehör	Set 1 ML 71656	Set 2 ML 71620
Grundkorb 01-510508-1			x	■	■			
Grundkorb 323741						x	■	■
Universaleinsatz 323753	x		x	■		x		■
Bleicheinsatz 323637	x		x		■	x		
Universalkorb C-01-07	x		x	■		x	■	■
Rollenkorb 326102-1	x	■						

TECHNISCHE DATEN

	PROFI-LINIE		
MODELLE	UX	UXT	UXTH
PROGRAMMDAUER in sec. ^[1]	120 / 240 / 360 u. Sonderprogr.	120 / 240 / 360 u. Sonderprogr.	120 / 240 / 360 u. Sonderprogr.
LEISTUNG ^[2]			
Washvorgänge / h	30	30	30
Tabletts / h	240 (600 x 800 mm)	480 (600 x 600 mm) 480 (600 x 800 mm)	480 (600 x 600 mm) 240 (600 x 800 mm)
EN-Behälter / h	60 (400 x 600 mm)	90 (400 x 600 mm)	90 (400 x 600 mm)
Bäckerkörbe / h	120 (400 x 600 mm)	180 (400 x 600 mm)	90 (400 x 600 mm)
GN 1/1	60	90	90
TEMPERATUR in °C			
Waschtemperatur ca.	65	65	65
Klarspültemperatur ca.	85	85	85
TANKINHALT in l	80	130	130
Frischwasserverbrauch / Spülgang	4,5	7,5 / 9 / 9	7,5 / 9 / 9
WASCHPUMPENLEISTUNG in kW l/min	2,7 1.300	2 x 2,7 2 x 1.300	2 x 2,7 2 x 1.300
HEIZLEISTUNG in kW			
Tank	3,3	6	6
Erhitzer ^[3]	12,3 / 6,15	15 / 9	15 / 9
GESAMTANSCHLUSS in kW	15,4 / 12,6	21,2 / 15,7	21,2 / 15,7
Absicherung in A	3 x 35 / 3 x 20	3 x 50 / 3 x 35	3 x 50 / 3 x 35
Nennspannung in V/Hz/N-PE	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3
ABMESSUNGEN in mm			
Breite x Tiefe x Höhe	780 x 945 x 1.984	1.375 x 945 x 1.984	1.447 x 936 x 1.732
Höhe bei geöffneter Türe/Haube (Verringerung auf)	2.417 (2.200)	2.417 (2.200)	2.400
Einschubhöhe	860 (840)	860 (825)	620
Korbgröße	600 x 760	1.240 x 700	1.240 x 700

KONZEPTLÖSUNGEN FÜR EIN OPTIMALES SPÜLERGEBNIS

WASSERAUFBEREITUNG

Für jede Wasserqualität die richtige Lösung: Enthärtungsanlagen zum Schutz vor Kalkablagerungen sowie Osmoseanlagen für ein fleckenfreies Spülergebnis.

SPÜLCHEMIE

Für jede Anwendung das richtige Spülmittel – perfekt auf die Maschine abgestimmt. **Die Hygienelinie HYLINE.**




	PROFI-LINIE	PREMAX-LINIE	
MODELLE	UXTLH	UP	UPT
PROGRAMMDAUER in sec. ^[1]	120 / 240 / 360 u. Sonderprogr.	150 / 280 / 400 u. Sonderprogr.	150 / 280 / 420 u. Sonderprogr.
LEISTUNG ^[2]			
Washvorgänge / h	30	24	24
Tabletts / h	480 (600 x 600 mm) 480 (600 x 800 mm)	168 (600 x 600 mm)	360 (600 x 600 mm) 360 (600 x 800 mm)
EN-Behälter	90 (400 x 600 mm)	96 (400 x 600 mm)	120 (400 x 600 mm)
Bäckerkörbe/h	180 (400 x 600 mm)		
GN 1/1	90	144	192
TEMPERATUR in °C			
Waschtemperatur ca.	65	65	65
Klarspültemperatur ca.	85	85	85
TANKINHALT in l	130	80	130
Frischwasserverbrauch/Spülgang	7,5 / 9 / 9	8 / 9 / 14 ^[4]	14 / 17 / 25 ^[4]
WASCHPUMPENLEISTUNG in kW l/min	2 x 2,7 2 x 1.300	2,7 1.300	2 x 2,7 2 x 1.300
HEIZLEISTUNG in kW			
Tank	6	3,3	6
Erhitzer ^[3]	15 / 9	15 / 9	18
GESAMTANSCHLUSS in kW	21,2 / 15,7	18,2 / 15,4	24,2
Absicherung in A	3 x 50 / 3 x 35	3 x 35 / 3 x 25	3 x 50
Nennspannung in V/Hz/N-PE	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3
ABMESSUNGEN in mm			
Breite x Tiefe x Höhe	1.447 x 936 x 1.984	840 x 945 x 1.984	1.435 x 945 x 1.984
Höhe bei geöffneter Haube	2.900	2.417	2.417
Einschubhöhe	880	860	860
Korbgröße	1.240 x 700	600 x 760	1.240 x 700

^[1] Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung

^[2] Theoretische Leistung

^[3] Multi-Setting: Die Erhitzerleistung kann bei Bedarf vor Ort von 12,3 kW auf 6,15 kW reduziert werden

^[4] Bei Einsatz von Dampfwaschung und Reiniger-Direktsprühsystem

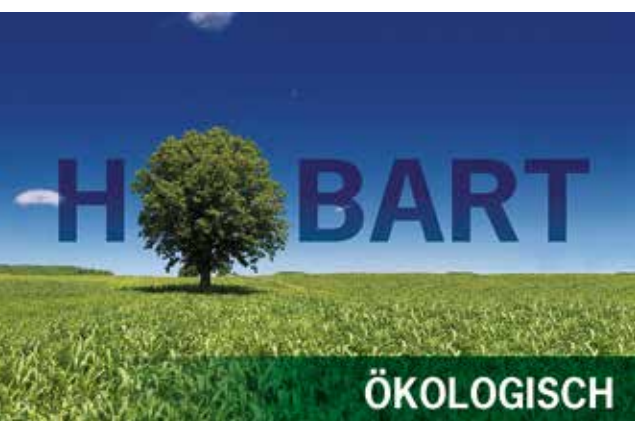

DAS UNTERNEHMEN

HOBART ist Weltmarktführer für gewerbliche Spültechnik und renommierter Hersteller von Gar-, Zubereitungs-, Kühl- und Umwelttechnik. Gegründet 1897 in Troy, Ohio, beschäftigt HOBART heute weltweit über 6.900 Mitarbeiter. Am Produktionsstandort Offenburg, Deutschland, entwickelt, produziert und vertreibt HOBART Spültechnik weltweit. International setzen Gastronomie und Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung, Bäckereien und Fleischereien, Supermärkte, Fluggesellschaften und Kreuzfahrtschiffe auf unsere innovativen Produkte, die Spitzenreiter im Bereich Wirtschaftlichkeit und Ökologie sind.



WANN AUCH IMMER DIE ERSTE
MASCHINE TATSÄCHLICH IN
DER LAGE SEIN WIRD, OHNE
WASSER ZU SPÜLEN – ES WIRD
EINE HOBART SEIN.

Dieses Qualitätsversprechen geben wir unseren Kunden und ist unser persönlicher Anspruch, der bei HOBART von allen Mitarbeitern getragen wird.

UNSERE VISION - SPÜLEN OHNE WASSER

Intensive Marktforschung ergab, dass unsere Kunden Spültechnik erwarten, die höchste Wirtschaftlichkeit mit optimaler Leistung vereinen. An diesen Ansprüchen orientieren wir uns und sie bilden die Grundlagen unserer Vision vom „Spülen ohne Wasser“. Diese Vision ist unser kontinuierlicher Ansporn, immer wieder neue Wege zu gehen, die Wasser-, Energie- und Chemieverbräuche stetig weiter reduzieren. Mit innovativen Spitzenleistungen wollen wir unserem Ziel Schritt für Schritt näher kommen. Und wir wissen schon jetzt: Wann auch immer die erste Maschine tatsächlich in der Lage sein wird, ohne Wasser zu spülen – es wird eine HOBART sein.

UNSER FOKUS INNOVATIV - WIRTSCHAFTLICH - ÖKOLOGISCH

Das ist unsere Maxime. Innovativ zu sein bedeutet für uns, technologisch immer wieder neue Maßstäbe zu setzen, verbunden mit einem echten Kundenmehrwert. Möglich macht dies ein konzerneigenes Technologiezentrum und ein Innovationszentrum für Spültechnik an unserem Stammsitz in Deutschland. Mit gebündelter Innovationskraft entstehen hier hocheffiziente Produkte, die unsere Stellung als Technologieführer immer wieder bestätigen. Wirtschaftlich zu sein bedeutet für uns, Maßstäbe in Bezug auf geringste Betriebskosten und Ressourcenverbräuche zu setzen und den Markt kontinuierlich zu revolutionieren. Ökologisch zu sein bedeutet für uns ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und eine nachhaltige Energiepolitik. Dies gilt nicht nur für das Produkt im Einsatz, sondern gesamtumfassend für alle Bereiche des Unternehmens wie Einkauf oder Produktion.



2

**DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH****HOBART GMBH**

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49(0)781.600-0 | Fax: +49(0)781.600-23 19
info@hobart.de | www.hobart.de



Werkskundendienst 0180.345 62 58
für Österreich 0820.24 05 99

Zentraler Verkauf 0180.300 00 68

SCHWEIZ**GEHRIG GROUP AG**

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41(0)43.211 56-56
Fax: +41(0)43.211 56-99
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

FRANCE**COMPAGNIE HOBART**

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33(0)1 64 11 60 00
Fax: +33(0)1 64 11 60 01
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

UNITED KINGDOM**HOBART UK**

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44(0)844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

BELGIUM**HOBART FOSTER BELGIUM**

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32(0)16 60 60 40
Fax: +32(0)16 60 58 99
sales@hobart.be
www.hobart.be

NEDERLAND**HOBART NEDERLAND B.V.**

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31(0)348.46 26 26
Fax: +31(0)348-43 01 17
info@hobartnederland.nl
www.hobartnederland.nl

NORGE**HOBART NORGE**

Gamle Drammensvei 120 | 1363 HØVIK
Tel.: +47(0)67 10 98 00
post@hobart.no
www.hobart.no

SVERIGE**HOBART SCANDINAVIA APS**

Box 2101 | 196 02 Kungsängen
Tel.: +46(0)8 584 50 920
Fax: +46(0)8 584 50 929
info@hobart.se
www.hobart.se

DANMARK**HOBART SCANDINAVIA APS**

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45(0)43 90 50 12
Fax: +45(0)43 90 50 02
post@hobart.dk
www.hobart.dk

AUSTRALIA**HOBART FOOD EQUIPMENT**

Unit 1 / 2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61(0)2 9714 0200
Fax: +61(0)2 9714 0242
www.hobartfood.com.au

KOREA**HOBART KOREA LLC**

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82(0)2 34 43 69 01
Fax: +82(0)2 34 43 69 05
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

JAPAN**HOBART (JAPAN) K.K.**

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81(0)3 5767 8670
Fax: +81(0)3 5767 8675
info@hobart.co.jp
www.hobart.co.jp

SINGAPORE**HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD**

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65(0)6846 7117
Fax: +65(0)6846 0991
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

THAILAND**HOBART (THAILAND)**

889 Thai CC building | 31st Floor | Room no. 311
South Sathorn Rd. | Yannawa | Sathorn
Bangkok 10120
Phone: +66(0)2-675-6279 | Fax: +66(0)2-675-6280
enquiry@hobartthailand.com | www.hobartthailand.com

OTHER COUNTRIES**HOBART GMBH**

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49(0)781.600-28 20
Fax: +49(0)781.600-28 19
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com